Milchrohrverschraubungsringe DIN 11851

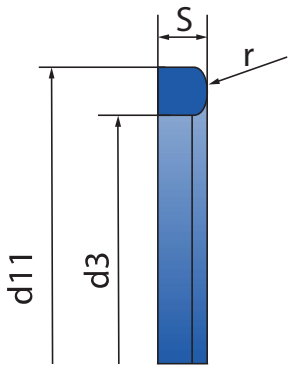

Normale Ausführung nach DIN 11851

Nennweite	d3	d11	r	s
10	12	20	2,3	4,5
15	18	26	2,3	4,5
20	23	33	2,3	4,5
25	30	40	2,8	5
32	36	46	2,8	5
40	42	52	2,8	5
50	54	64	2,8	5
65	71	81	2,8	5
80	85	95	2,8	5
100	104	114	2,8	6
125	130	142	3,5	7
150	155	167	3,5	7

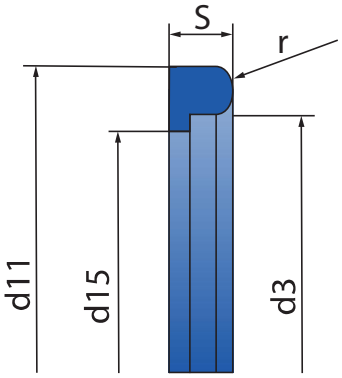

Ausführung mit Bund

Nennweite	d3	d11	d15	g	r	s
10	12	20	10,5	1,5	2,3	5
15	18	26	16,5	1,5	2,3	5
20	23	33	20,5	1,5	2,8	5
25	30	40	26,5	2	2,8	6
32	36	46	32,5	2	2,8	6
40	42	52	38,5	2	2,8	6
50	54	64	50,5	2	2,8	6
65	71	81	66,5	2	2,8	6
80	85	95	81,5	2	2,8	6
100	104	114	100,5	2	2,8	6
125	130	142	125	2	3,5	7
150	155	167	150	2	3,5	7

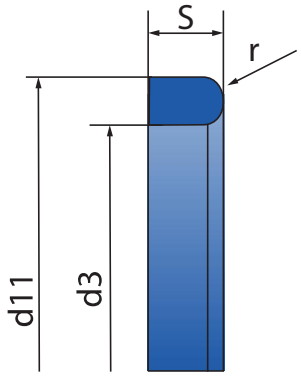

Hohe Ausführung

Nennweite	d3	d11	r	s
25	30	40	2,8	8
32	36	46	2,8	8
40	42	52	2,8	8
50	54	64	2,8	8
65	71	81	2,8	6,5
65	71	81	2,8	8
80	85	95	2,8	6,5
80	85	95	2,8	8
100	104	114	2,8	8

mit FDA - Zulassung

Ab Lager!

Verfügbare Qualitäten:

EPDM	- für Dampf, Säuren und Laugen (nicht für Öle und Fette)
NBR	- für Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette
SILIKON	- sehr gut für Medien im Lebensmittelbereich
FPM (Viton®)	- sehr gute chemische Beständigkeit, für aggressive Medien
PTFE	- exzellente chemische Beständigkeit, sehr hohe Temperaturen

Weitere Abmessungen oder Materialien können wir Ihnen aus unserem HSC-Fertigungscenter kurzfristig liefern.