



# Akku- und Druckluft-Fettpressen

## Akku-Fettpressen PowerLuber




Die leistungsstarke und zuverlässige Akku-Fettpresse für Profis in Instandhaltung und Wartung.

Power Luber		
Modell	12 V DC	20 V DC
Betriebstemperatur	min. -10 °C, max. +50 °C	min. -18 °C, max. +50 °C
Max. Druck	551 bar	689 bar
Geeignete Schmierfette	bis NLGI 2	bis NLGI 2
Fettausstoß	76,3 g/min	103 g/min 162 g/min
Akku-Kapazität	1500 mAh	1500 mAh
Gewicht	2,86 kg	2 kg
Kartusche	400 g	400 g
Manuelle Füllung	411 g	411 g
Bildschirm	ohne	mit
Durchflussmenge	wird nicht angezeigt	wird angezeigt
Ladezustand Akku	über LED rot-gelb-grün	Warnung bei geringer Ladung
Füllstand Fett	wird nicht angezeigt	Warnung bei geringer Füllmenge
Sicherheitsventil	als Option verfügbar	Warnung bei zu hohem Druck als Option verfügbar
Dreipunktfuß	aufgebaut	aufgebaut
Entlüftungsventil	montiert	montiert
Leitungslänge	76 cm	91 cm
Ladezeit	40 min	1,5 h
Leistungsaufnahme	1A	1A
Spannung	230 VA C	230 V AC
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Befüllnippel	optional	montiert
Anschluss Mundstück	1/8 NPT	1/8 NPT
Model-Nr.	1262-E	1882-E



## Zubehör - PowerLuber


Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ
001262-E	Akku-Fettpressen-Set	PowerLuber 12 V Li-Ion
001882-E	inkl. Akku, Ladegerät und Tragekoffer	PowerLuber 20 V Li-Ion

		Modell	Art.-Nr.
	Ladegerät	12 V	001870-E
		20 V	
	Li-Ion Akku	12 V	001261
		20 V	001871
	Tragegurt	12 V	001414
		20 V	

## Druckluft-Fettpressen

Druckluft-Fettpresse für 400 g Fettkartuschen oder 500 cm<sup>3</sup> loses Fett. Die Fettpresse mit Aluminiumgehäuse ist durch den ergonomischen Handgriff besonders leicht und handlich und bietet eine automatische Dauerförderung. Geeignet ist die Fettpresse für Fette bis NLGI 3.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Düsenrohr 300 mm und ein Hochdruckschlauch Ø 13 mm gemäß DIN 1283.

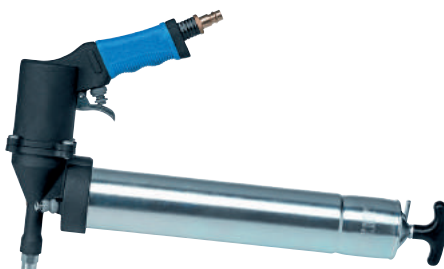

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewinde
7437505	Druckluft-Fettpresse	G 1/8"