

## Führungsbahn-Abstreifer Serie FBA-V und FBA-E

### Technische Details

Unterschiedliche Einbauhöhe.  
Individuell nach Ihren Vorgaben.

### Aufbau

Stahlblech mit aufvulkanisiertem synthetischen Kautschuk.

### Maßhaltig

Sehr hohe Form- und Maßgenauigkeit sichern ein hervorragendes Abstreifergebnis. Die Herstellung erfolgt durch Formen.  
Garantierte Wiederholgenauigkeit bei Nachbestellung.

### Lippe Werkstoff:

Synthetischer Kautschuk

- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Hohe Abriebfestigkeit
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit 135°C
- Dauertemperaturbeständigkeit 100°C
- Bedingt beständig gegen Säuren, Laugen und Benzin
- Beständig gegen Mineralöle und Kühlmittel
- Hervorragende Hydrolysebeständigkeit
- Ausgezeichnete Resistenz gegen Mikroorganismen

### Spezielle Einsatzgebiete (siehe Seite 6)

**FBA-V 28:** Kompakter Abstreifer, für extrem grobe oder unebene Flächen.

**FBA-V W:** Besonders flexibler Abstreifer, entwickelt für extrem unebene Flächen.

**FBA-V KO:** Abstreifer mit hoher Vorspannung bei minimalem Hubverlust.

**FBA-V flex:** Hochflexibler Abstreifer mit einem Ausgleichsbereich bis 4 mm.  
Optional mit CrNi-Schutz (FBA-V flex P).


**FBA-V mini:** Abstreifer mit besonders kleinen Abmessungen für beengte Platzverhältnisse.

### Lieferform

- Standardabstreifer, Länge: 500 mm
- Montagefertig profilierte Abstreifer nach Ihren Vorgaben (Zeichnungen, Skizze)



**FBA-V 14/18/25 90°**

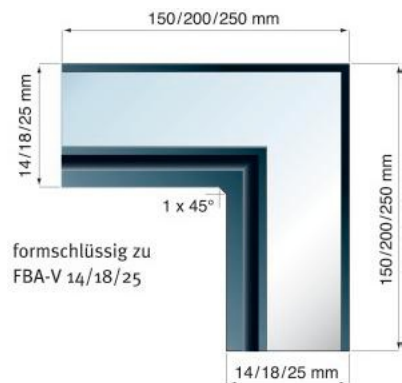

Länge: 150/200/250 mm













FBA-V 14	FBA-V 18	FBA-V 25
Länge: 500 mm	Länge: 500 mm	Länge: 500 mm

Abstreifer entspannt gezeichnet.  
Vorspannung: 0,5 - 1,0 mm

# FÜHRUNGSBAHN-ABSTREIFER

HENNLICH & ZEBISCH GmbH

## Führungsbahn-Abstreifer Serie FBA-V und FBA-E

<b>FBA-V 28</b>		<b>FBA-V W</b>		<b>FBA-V KO</b>	
					
<b>FBA-V flex</b>	<b>FBA-V flex P</b>	<b>FBA-V flex 39</b>		<b>FBA-V flex P 39</b>	
					
<b>FBA-E 9</b>	<b>FBA-E 15</b>	<b>FBA-E 18</b>	<b>FBA-E 21</b>	<b>FBA-V mini</b>	
					
<b>FBA-E 25</b>	<b>FBA-E 26</b>	<b>FBA-E 30</b>	<b>FBA-E 20D</b>	<b>FBA-E 25D</b>	
